

B 1992:613/1

Tolkningsdokument

Genomdrags- plomber

– Provning

1992

**Tolkningsdokument till
Svenska Stöldskyddsföreningens norm
B 1992:613/1**

© Svenska Stöldskyddsföreningen




Det är säkrast så.

Avsnitt 3.4**Normtext:**

Manipulation av låsningen ska utföras med plomb applicerad på kolli enligt tillverkarens anvisning. Säcken ska vara av postens standard och vara försedd med insytt rep vid dess öppning. Plombens innerdiameter får inte kunna ökas mer än 7,5 mm utan att permanent skada på plomben uppstår. Denna skada ska vara synlig vid normal hantering av kollit. Vid manipulation får lätta, bärbara, handdrivna och elektriskt drivna verktyg användas. Total manipulationstid får ej överstiga 30 minuter, I denna tid ingår öppning samt återförslutning av plomben. Flera olika metoder får provas och plomberingen ska uppfylla kraven vid samtliga provningar.

Tolkning:

Vid provning av innerdiameterökning appliceras plomb på 2 st axlar med diameter 12 ± 1 mm. Plomb åtdrages och axlarna dras isär. (Se figur 1)

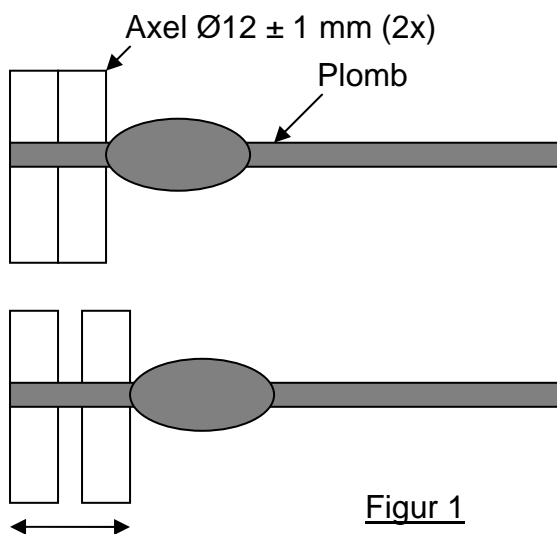

Figur 1

Denna skrift beställs på:

www.ssf.nu

Tel 08-783 70 73

Fax 08-663 71 26



Det är säkrast så.